

HIDROCALPE

CARTA DE COLORES



Ralpe

FÁBRICA DE PINTURAS

PINTEX

PINTURA ESTUCO ESPECIAL PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN

PINTEX: Recubrimiento pétreo impermeabilizante para utilización preferentemente en fachas, consiguiéndose según su empleo, distintos acabados y texturas decorativas.

APLICACIONES

PINTEX: Puede aplicarse sobre cualquier superficie exenta de polvo, humedad y grasas siendo recomendable para la protección y decoración de toda clase de edificios.

MODO DE EMPLEO

PINTEX, se suministra listo al uso.

La aplicación puede efectuarse con rodillo, llana, cepillo de picar o por proyección a pistola.

No se debe aplicar con riesgo de heladas o lluvias, ni tampoco a las horas de máxima exposición solar.

Las herramientas deben limpiarse con agua una vez finalizado el trabajo.

RENDIMIENTO

Depende del paramento y del grosor que quiera dársele. Si el paramento está en óptimas condiciones, el rendimiento aproximado es de 1 Kg por m².

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS

Densidad

1,7 ± 0,05/cm³.

Viscosidad

125 ± 15 poises


Tamaño partícula

hasta 475 micras.

NO INFLAMABLE


PINTEX, se suministra según colores de nuestra carta.

En pedidos mínimos de trescientos Kg., se fabricará el color bajo muestra que el cliente estime conveniente.

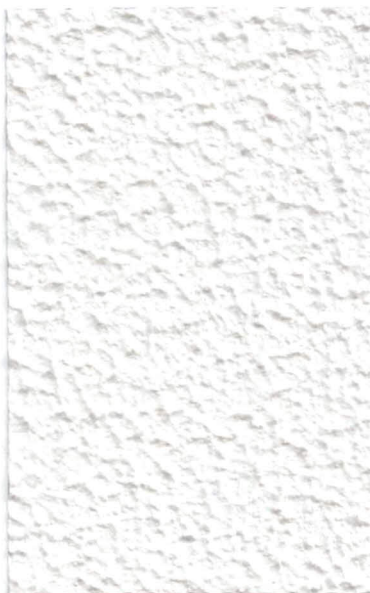

HIDROCALPE

PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR

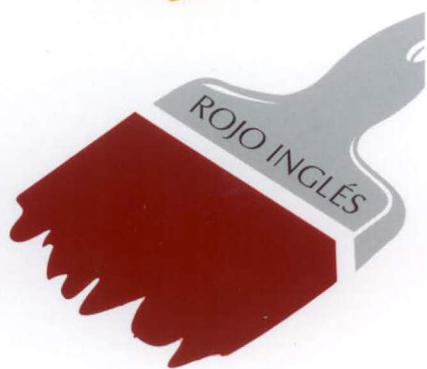

Los colores de esta carta son orientativos.



No usar diferentes lotes en una misma obra.

HIDROCALPE

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica acrílica hidrofugante para utilización preferentemente en fachadas.

APLICACIONES

HIDROCALPE, puede aplicarse sobre cualquier superficie exenta de polvo, humedad y grasas, siendo recomendable para la protección y decoración de toda clase de edificios.

CARACTERÍSTICAS

- Naturaleza: Acrílica.
- Peso Específico, 1,59 grs./cm³.
- Lavabilidad: 5.000 ps.
- Tiempo Secado: 1 hora.
- Repintante: 6 horas.

MODO DE EMPLEO

HIDROCALPE, se suministra listo al uso para aplicación a brocha, rodillo o pistola. Cuando el soporte lo requiera, se aplicará una primera mano diluida en agua. La capa de acabado no debe diluirse.

RENDIMIENTO

De 5 a 8 m² Kg. y capa, variable según soporte



Aparte de los colores de esta carta se suministra también en blanco.

